
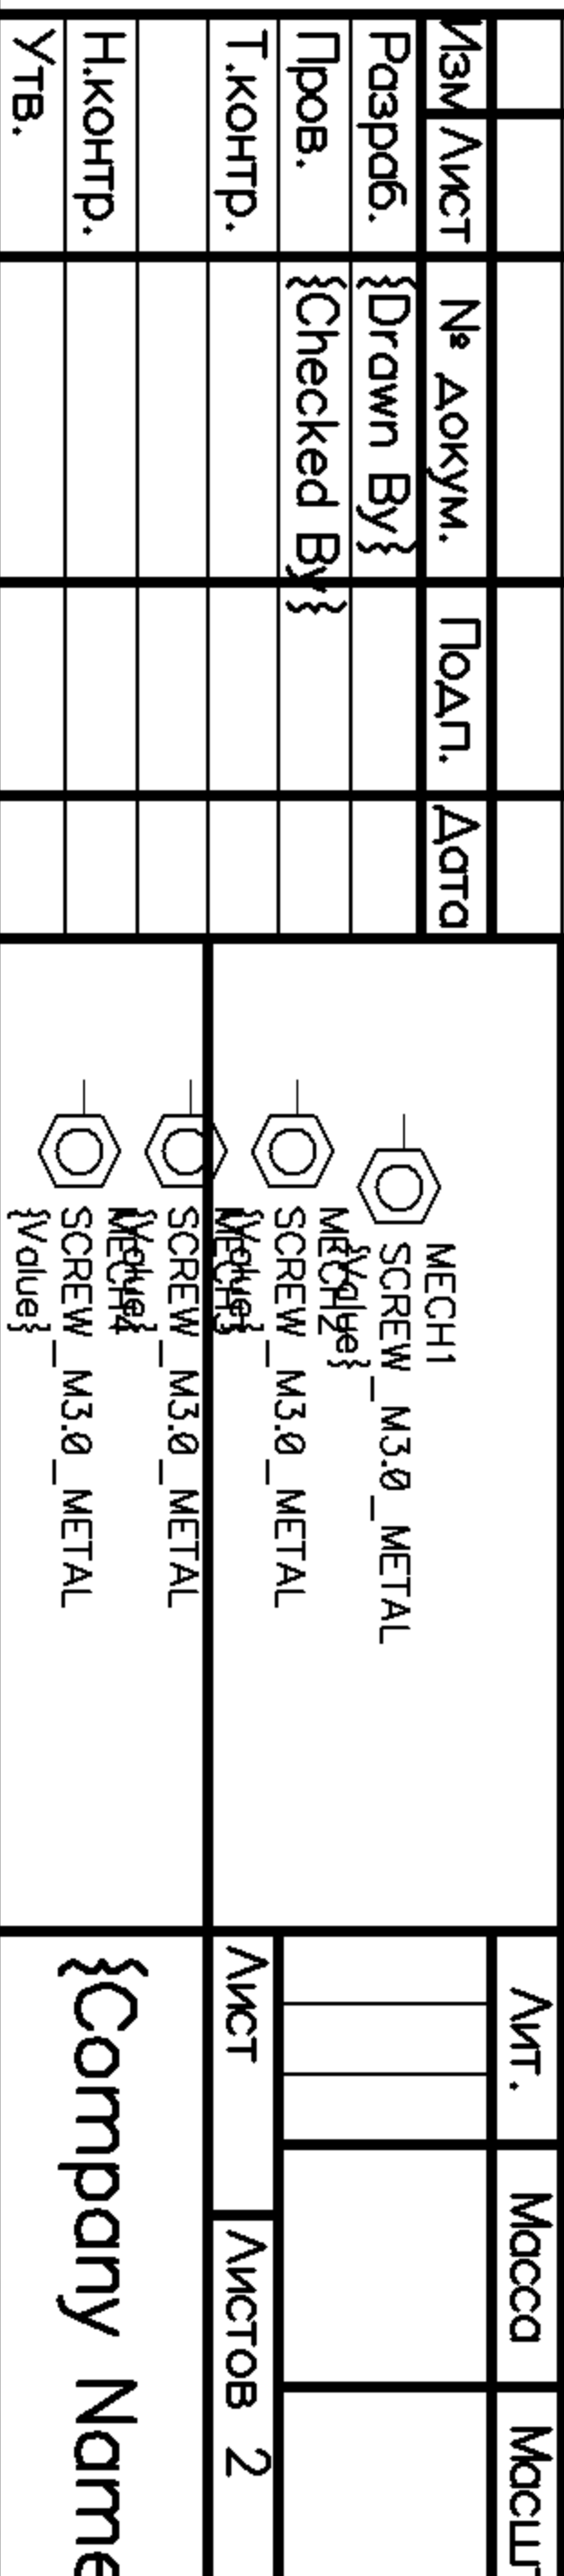


X1:1
X1:2
X1:3
X1:4
X1:5
X1:6
X1:7
X1:8
X1:9
X1:10
X1:11
X1:12
X1:13
X1:14
X1:15

[illegible]

Авт.	Магца	Магцл
Авсг	Авсгос 2	

{Company Name

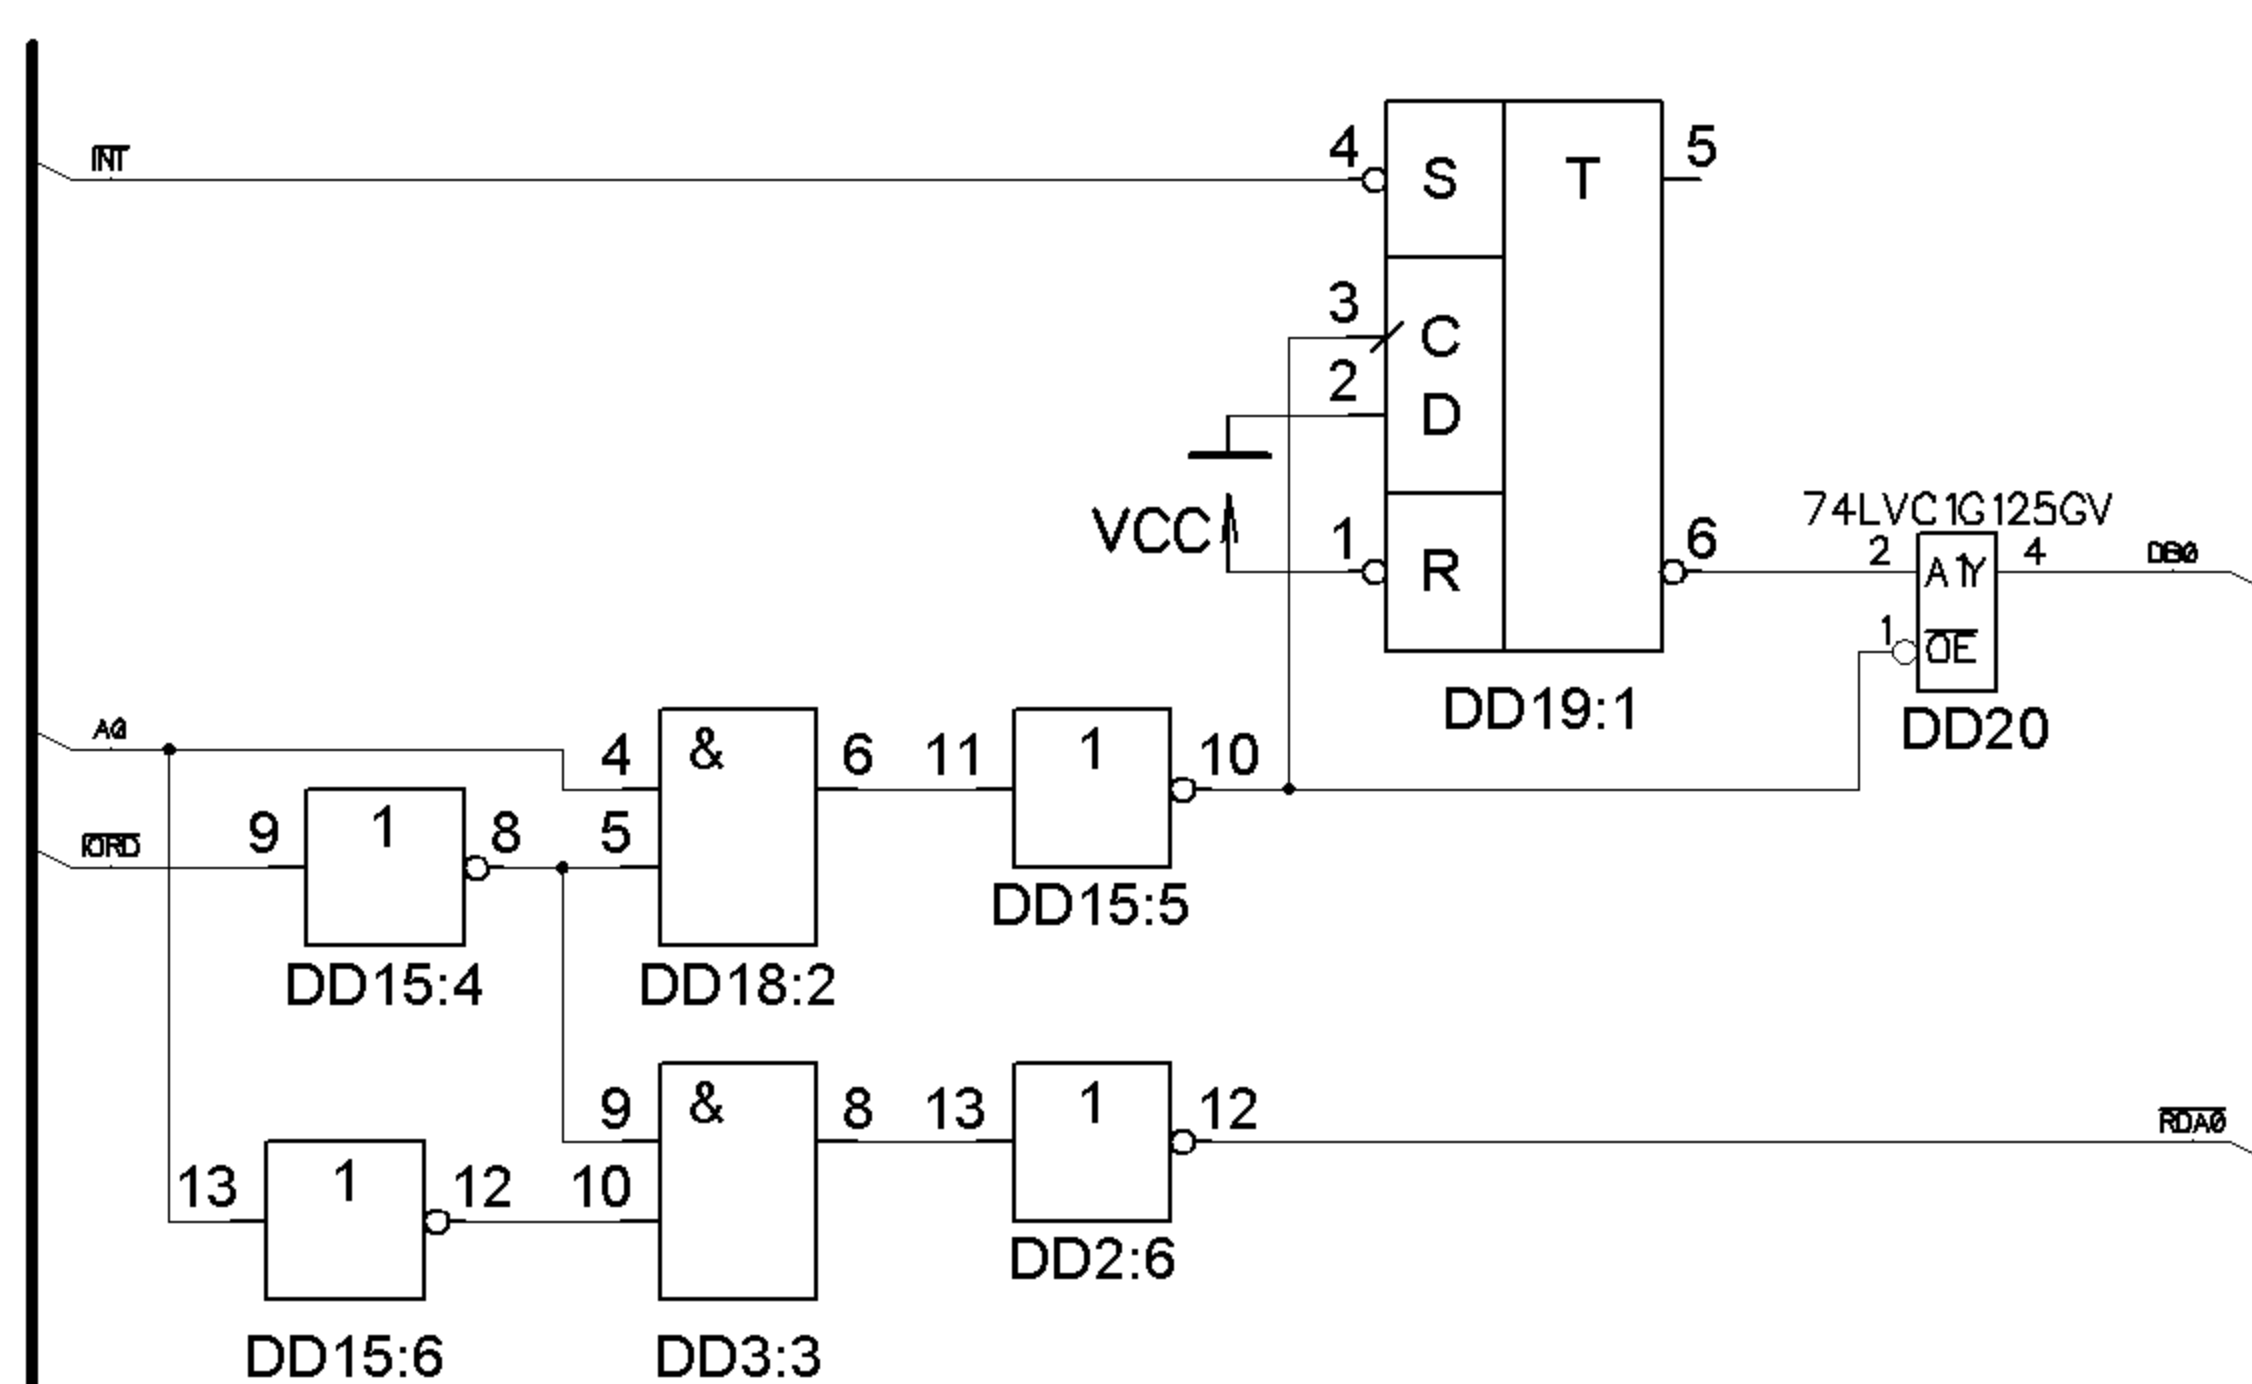

Доработки для возможности чтения состояния флага клавиатуры (стробированного сигнала INT) по адресу 1 и чтения буфера данных по адресу 0.

После чтения состояния флага клавиатуры по адресу 1 происходит сброс флага прерывания на триггере. Возможен вывод сигнала INT напрямую на разъем I/O шины, в таком случае DD19, DD20 не устанавливаются, записывается переменная JP и сигнал A0 соединяется с общим проводом для выбора DD16

{Drawing Number tip}